

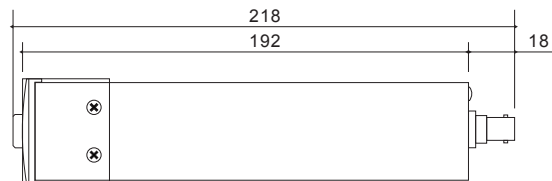




仕様書

ダブルワイヤレスチューナーSP-W-9000

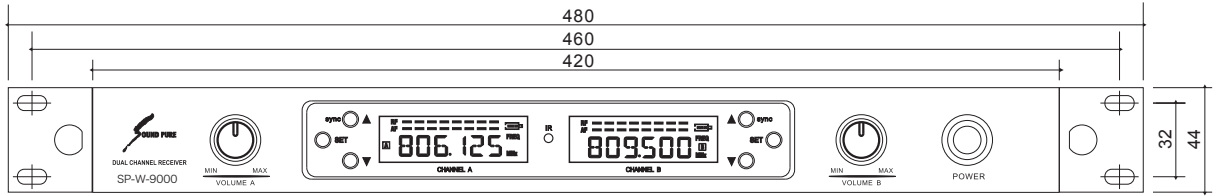

受信距離	約最長100m(使用環境による)
受信周波数	806.125MHz~809.750MHz(125kHz間隔、30波)
受信方式	PLLシンセサイザー・スパークヘロダイン方式
高周波バンドワイズ	3.625MHz
受信表示	LCDディスプレイ方式
オーディオひずみ率	+/-5ppm<10KHz
使用温度範囲	-0°C~+40°C
周波数特性	50Hz~15kHz
N S 比	>105dB A計種津力
感 度	-105dBm(20dBSINAD)
T H D	(THD≤0.5%,1kHz)
オーディオ出力方式	音声出力2系統300Ω インピーダンス -10dBm バランスXLR2系統 アンバランス/1系(統出力混合)
赤外線通信	最大範囲1m
使用電源	DCアダプター
消費電流	約400mA-(12V)
外装寸法	黒塗装 幅420mm 高さ46mm 奥行き195mm 質量 2.2kg
付属品	説明書・DCアダプター・アンテナSAW258・ラックマウント金具・ネジ4本・
アンテナ出力電源	ブースター用アンテナ出力電源9V
適 合	ワイヤレスマイク総務省 日本電波法 製品安全試験 認証取得UL製品

仕様は改良のため予告無く変更することがあります。